

親鋼緊張器 セーフロック


親鋼緊張器
セーフロック

●親鋼緊張器 S ロック取り扱い

■用途


親鋼緊張器 S ロック(スイベル D フック付き)は、高所作業場(ビル建設工事、橋梁工事、塗装工事等)にて手すり及び安全带取付用水平親鋼としてのみ使用する専用器具です。その他の用途には使用しないで下さい。本器に使用する親鋼は、(社)仮設工業会の「親鋼支柱の構造に関する技術基準」に適合した合繊ロープに限定して下さい。

■構造及び各部の名称

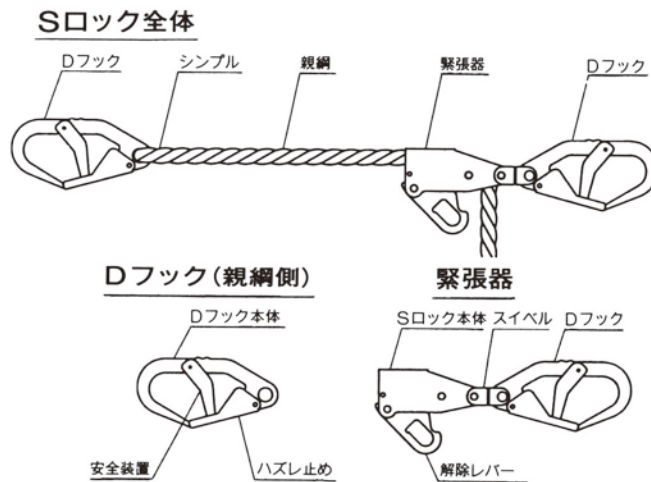


■使い方


●フックの取り付け

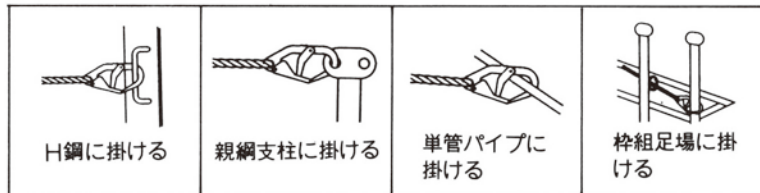

●親鋼の緊張

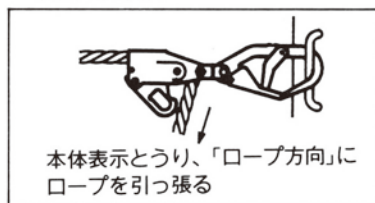

●親鋼のゆるめ方

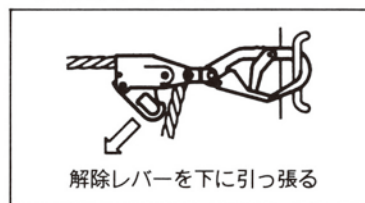

■注意事項

1. 親鋼ロープ緊張器ですので、吊り具としては使用できません。
2. 必ずセットになった備え付けのロープと共に使用して下さい。
3. 鋭利なエッジのある対象物にロープを回しかけしないで下さい。
4. 溶接火花等の火気や、酸又は強アルカリなどの薬品類がロープに付着する恐れのある場所では使用しないで下さい。
5. Dフックの安全装置が働かない状態では使用しないで下さい。