




セフテージ ほろうはしご 歩廊梯子

歩廊梯子 4m-16.5kg、6m-25.0kg

表面形状

仕様


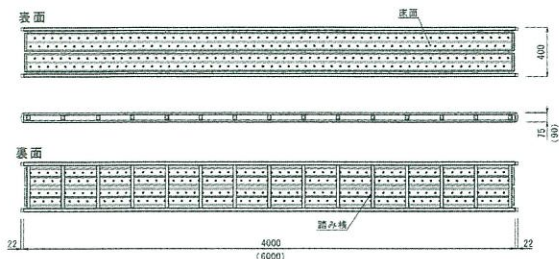


品番	型式
SFTV12	セフテージV1 (2M)
SFTV14	セフテージV1 (4M)
SFTV16	セフテージV1 (6M)
SFTV2	セフテージV2 (40-4型 V1)
SFTV3	セフテージV3 (40-4型 V1)

◆製品の特長

- 1) 表面は歩廊、裏面は傾斜はしごの兼用タイプになっています。
- 2) 最大支点間隔は、4タイプで3.6m、6mタイプで5.4mで使用できます。
- 3) 手すり・つま先板(幅木)が装着できます。
- 4) 継ぎ足して延長できます。直線連結金具、連結用塞ぎ板を使用します。(4Mタイプのみ)
- 5) 並列使用の場合は、並列連結金具を使用します。
- 6) アルミ合金製で軽量なため、手で運べ、取り扱いが容易です。(クレーン等不用)


◆強度

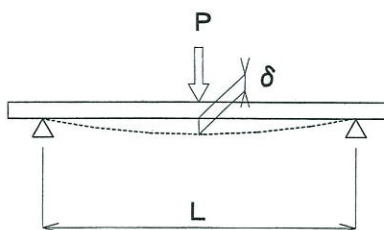


◆使用荷重

40-4型 (4m長×400巾)

60-4型 (6m長×400巾)




支点間隔m	最大使用荷重
1.8	1.9kN(200kg)
2.7	1.2kN(130kg)
3.6	0.9kN(100kg)



支点間隔m	最大使用荷重
1.8	2.4kN(250kg)
2.7	1.9kN(200kg)
3.6	1.4kN(150kg)
5.4	0.9kN(100kg)


オプション部材

手すり 1800 L (7.70kg) ・ 1240L (6.70kg) () 寸法は1240L 用寸法

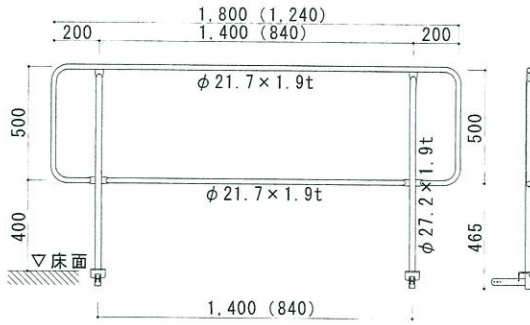

手すり取付部<差込み>タイプ

品番	商品名
SFTT18N	セフテージ手摺 L=1800 差し込みタイプ (V1用)
SFTT12N	セフテージ手摺 L=1240 差し込みタイプ (V1用)

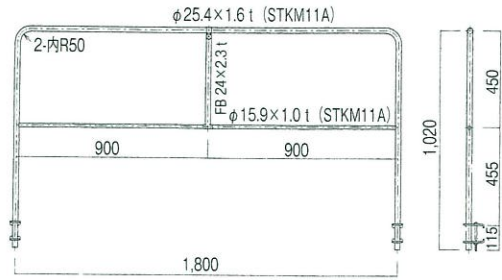


手すり取付部<挟み>タイプ


品番	商品名
SFTT18	セフテージ手摺 L=1800 つかみタイプ 2M/4M用

幅木 1960 L (2.70Kg) ・ 1360L (1.83Kg) () 寸法は1240L 用寸法

品番	商品名
SFTTP19	つま先板 L=1960
SFTTP13	つま先板 L=1360

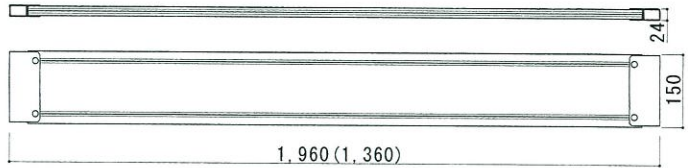


単管固定金具 (0.5kg)




品番	商品名
SFTPPRA	単管金具 全サイズ共通(緑)

並列連結金具 (0.3kg)

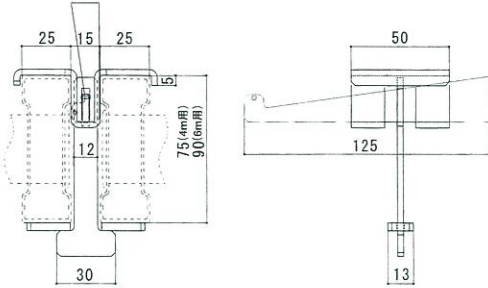


品番	商品名
SFTPPJK24	並列連結金具 2M/4M用
SFTPPJK6	並列連結金具 6M用 緑

幅木固定金具 (0.5kg)




品番	商品名
SFTTPKA	つま先板金具 全サイズ共通(緑)

直線連結金具 (3.0kg)

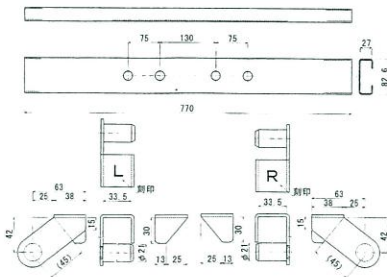


品番	商品名
SFTC24	直線連結金具 2M/4M用 (770L)
SFTC6	直線連結金具 6M用 (1000L)

連結塞ぎ板 (0.9kg)



品番	商品名
SFTCLBW	直線連結ワイド塞ぎ板




品番	商品名
SFTCLB	直線連結塞ぎ板

セフテージの施工写真



セフテージの使用例

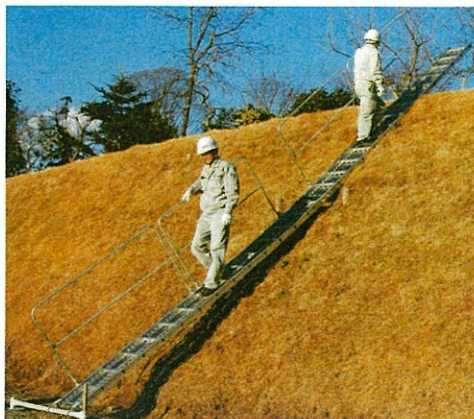

置梯子として使用



(2枚並列敷き両側手摺・つま先板付)



(1枚連続敷き片側手摺付)

渡り栈橋として使用 (支持間隔3,600mm) 角度30° 以下



登り栈橋として使用